



AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA A DEZINFEKČNÍHO PŘÍPRAVKU

INSTALACE A NASTAVENÍ

Balení obsahuje:

dávkovač (1),
klíč (1),
šrouby a hmoždinky (3),
oboustranná samolepicí páska (3),
návod (1)


Nákres 1

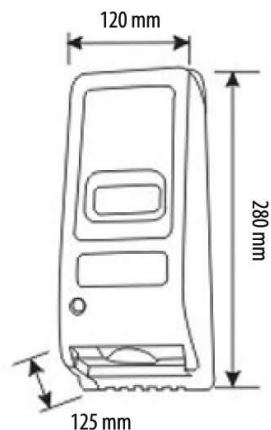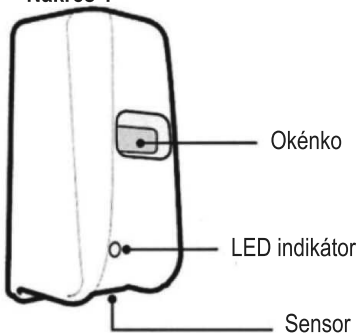

LED indikátor:

bliká zeleně - výdej
bliká zeleně a červeně - je vybitá baterie

Nákres 2

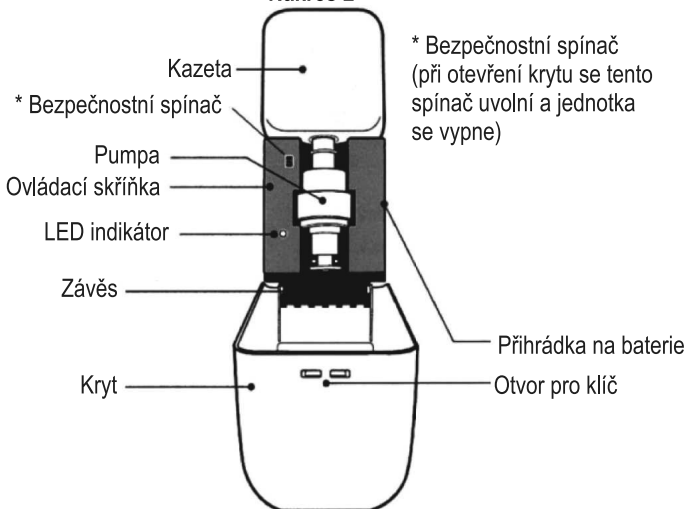

* Bezpečnostní spínač
(při otevření krytu se tento
spínač uvolní a jednotka
se vypne)

Krok 1. Instalace dávkovače

Chcete-li otevřít dávkovač,
zasuňte klíč do otvoru v horní
části předního krytu.
Uchopte kryt dávkovače
shora a opatrně jej stáhněte
dolů a směrem k sobě.
Kryt je zavěšen na spodní
straně stojanu.



AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA A DEZINFEKČNÍHO PŘÍPRAVKU

INSTALACE A NASTAVENÍ

Balení obsahuje:

dávkovač (1),
klíč (1),
šrouby a hmoždinky (3),
oboustranná samolepicí páska (3),
návod (1)


Nákres 1

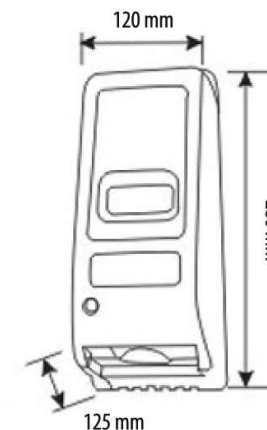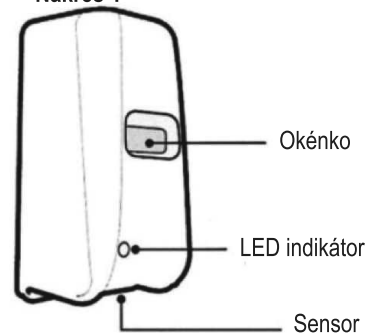

LED indikátor:

bliká zeleně - výdej
bliká zeleně a červeně - je vybitá baterie

Nákres 2

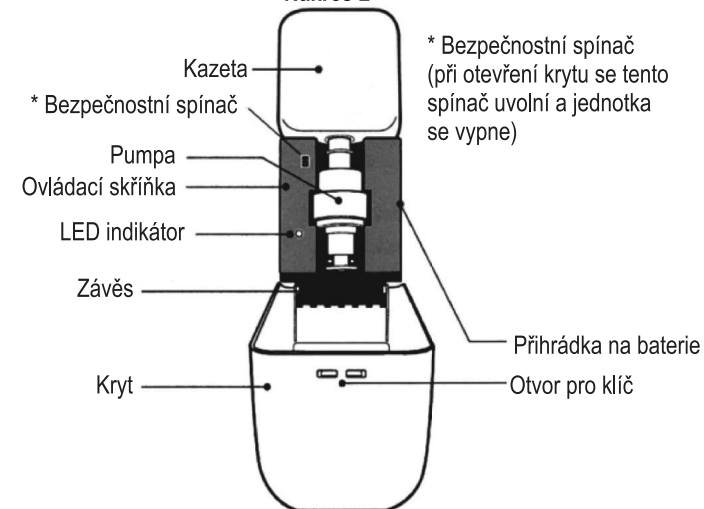

* Bezpečnostní spínač
(při otevření krytu se tento
spínač uvolní a jednotka
se vypne)

Krok 1. Instalace dávkovače

Chcete-li otevřít dávkovač,
zasuňte klíč do otvoru v horní
části předního krytu.
Uchopte kryt dávkovače
shora a opatrně jej stáhněte
dolů a směrem k sobě.
Kryt je zavěšen na spodní
straně stojanu.

Instalace pomocí samolepicí pásky (Nákres 3)

1) Ujistěte se, že je povrch pro instalaci rovný, čistý a suchý. (Montáž samolepicími páskami se doporučuje pouze pro zrcadlový nebo podobný povrch).

Dávkovač musí být namontován min. 200 mm nad povrchem.

2) Odstraňte ochrannou vrstvu z lepicí pásky a přibližně po dobu 15 sekund přitlačte dávkovač pevně na montážní plochu. Otevřete přední kryt a stiskněte dalších 15 sekund. Před použitím stojanu počkejte 4 hodiny.

Instalace pomocí šroubů

1) Držte dávkovač na zdi na požadovaném místě, otevřete kryt a označte umístění otvorů pro hmoždinky na zdi
2) Nainstalujte dodanými šrouby do zdi a zajistěte dávkovač

Krok 2. Instalace baterií (Nákres 4)

Otevřete dávkovač, vyhledejte přihrádku na baterie na pravé straně a posuňte kryt přihrádky dopředu, pryč od stěny. Vložte čtyři (4) alkalické baterie typu C ve správné orientaci a nasadte kryt přihrádky zpět.

Instalace kazety (Nákres 5)

1) Umístěte kazetu na horní část ovládací skříňky uvnitř pumpy směrem dopředu a dolů.
2) Čerpadlo by mělo snadno zapadnout do drážky na ovládací skříni. Ujistěte se, že „páčka“ čerpadla směřuje ke spodní části čerpadla, těsně nad špičkou trysky čerpadla.
3) Zavřete kryt stojanu a poté zapněte napájení. Nyní se obvod kontroluje po dobu 3 sekund, potom je dávkovač připraven k použití.
4) Umístěte ruce pod dávkovač. Do 8 cm od senzoru. LED bude blikat zeleně a vydá 0,8 ml tekutiny do vašich rukou.

Resetování dávkovače: otevřete a zavřete kryt.



Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let. Balení obsahuje malé části a igelitový obal. Hrozí nebezpečí spolknutí, udušení.



R14 4 x 1,5V


Vyžaduje 4 ks baterií R14. Baterie nejsou součástí balení.

Distributor:
office line s.r.o.
Do Čertous 2635/20, 193 00 Praha 9


Nákres 3



Nákres 4



Nákres 5



Instalace pomocí samolepicí pásky (Nákres 3)

1) Ujistěte se, že je povrch pro instalaci rovný, čistý a suchý. (Montáž samolepicími páskami se doporučuje pouze pro zrcadlový nebo podobný povrch).

Dávkovač musí být namontován min. 200 mm nad povrchem.

2) Odstraňte ochrannou vrstvu z lepicí pásky a přibližně po dobu 15 sekund přitlačte dávkovač pevně na montážní plochu. Otevřete přední kryt a stiskněte dalších 15 sekund. Před použitím stojanu počkejte 4 hodiny.

Instalace pomocí šroubů

1) Držte dávkovač na zdi na požadovaném místě, otevřete kryt a označte umístění otvorů pro hmoždinky na zdi
2) Nainstalujte dodanými šrouby do zdi a zajistěte dávkovač

Krok 2. Instalace baterií (Nákres 4)

Otevřete dávkovač, vyhledejte přihrádku na baterie na pravé straně a posuňte kryt přihrádky dopředu, pryč od stěny. Vložte čtyři (4) alkalické baterie typu C ve správné orientaci a nasadte kryt přihrádky zpět.

Instalace kazety (Nákres 5)

1) Umístěte kazetu na horní část ovládací skříňky uvnitř pumpy směrem dopředu a dolů.
2) Čerpadlo by mělo snadno zapadnout do drážky na ovládací skříni. Ujistěte se, že „páčka“ čerpadla směřuje ke spodní části čerpadla, těsně nad špičkou trysky čerpadla.
3) Zavřete kryt stojanu a poté zapněte napájení. Nyní se obvod kontroluje po dobu 3 sekund, potom je dávkovač připraven k použití.
4) Umístěte ruce pod dávkovač. Do 8 cm od senzoru. LED bude blikat zeleně a vydá 0,8 ml tekutiny do vašich rukou.

Resetování dávkovače: otevřete a zavřete kryt.



Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let. Balení obsahuje malé části a igelitový obal. Hrozí nebezpečí spolknutí, udušení.




R14 4 x 1,5V

Distributor:
office line s.r.o.
Do Čertous 2635/20, 193 00 Praha 9

Nákres 3



Nákres 4



Nákres 5

